




Automatische Desinfektion mit Brom

Désinfection automatique avec Brome

Disinfezione automatica con Bromo

*NEU
NOUVEAU
NUOVO*

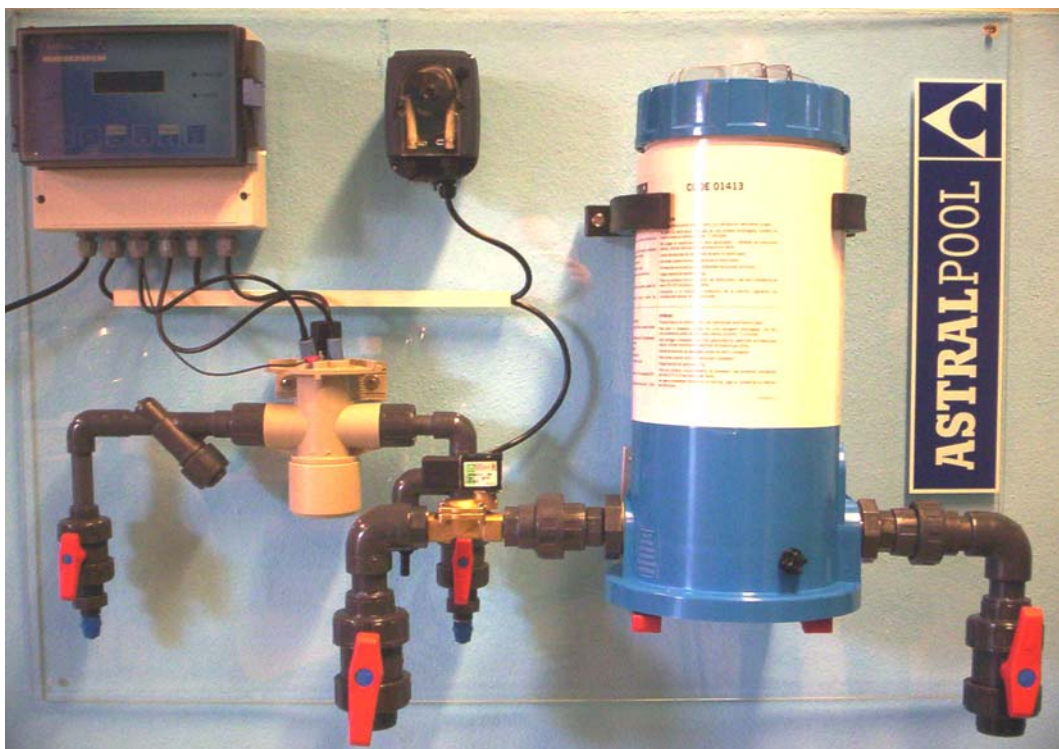

BROMAT

Geruchlos, delikat mit Haut und Augen

Inodore, délicat avec la peau et les yeux

Inodore, delicato con pelle ed occhi



ASTRALPOOL SWITZERLAND SA

Via Industrie 10 - CH 6930 BEDANO

☎ 091 9354080 info@astralpool.ch

www.astralpool.com

- ◆ Display mit pH und Redox Wert, Uhrzeit und Funktionsmodus.
- ◆ 4 Funktionsmodus : Eco (wenige Badegäste), NORMAL 1 (normalem Desinfektionsbedarf), NORMAL 2 (aus diversen Gründen erhöhte Desinfektionsmittelbedarf), SUPER (viele Badegäste oder nach einem Gewitter)
- ◆ Sprachauswahl (DE-FRA-ITA-UK)
- ◆ Alarme
- ◆ Manuelle Dosierungstaste
- ◆ 230V 50Hz, 15 W Verbrauch
- ◆ Redox Messung 0 bis 995 mV
- ◆ pH Messung 6 bis 8.50
- ◆ 5 kg Behälter mit Transparentem Deckel.
- ◆ Display avec les valeurs du pH et Redox, l'heure et le mode de fonctionnement.
- ◆ 4 fonctionne : ECO (quelques nageurs), NORMAL 1 (désinfectant en rang normal), NORMAL 2 (meilluer apport de désinfection, différents motifs), SUPER (très nageurs, après tempêtes)
- ◆ Sélection de langue (FRA-DE-ITA-UK)
- ◆ Alarme
- ◆ Dosage manuel
- ◆ 230V 50Hz, 15W consommation
- ◆ Lecture Redox 0 à 995 mV
- ◆ Lecture pH 6 à 8.50
- ◆ Réservoir de 5 kg avec couvercle transparent
- ◆ Display con valori pH e Redox, orologio e funzione di dosaggio
- ◆ 4 funzioni di dosaggio : ECO (pochi bagnanti), NORMAL 1 (disinfezione normale), NORMAL 2 (per diversi motivi si necessita più disinfettante), SUPER (molti bagnanti o dopo temporali)
- ◆ Selezione della lingua (ITA-DE-FRA-UK)
- ◆ Alarme
- ◆ Tasto per dosaggio manuale
- ◆ 230V 50Hz, 15 W di consumo
- ◆ Lettura Redox 0 a 995mV
- ◆ Lettura pH 6 a 8.50
- ◆ Contenitore da 5 kg con coperchio trasparente

- ◆ Peristaltische Pumpe mit variabler Leistung, 0.6 bis 4.0 l/Std. 230V
 - ◆ Pompe péristaltique à debit variable, 0.6 à 4.0 l/h 230V
 - ◆ Pompa peristaltica con portata variabile, 0.6 a 4.0 l/h 230V



- ◆ Analysekammer für Elektrode, mit Temperaturrührer. Magnetventil wird von Steuerung in Betrieb genommen
- ◆ Chambre d'analyse pour électrode, inclus de sonde de température. Electrovanne contrôlée par l'unité de dosage.
- ◆ Camera d'analisi per gli elettrodi, incluso sonda di temperatura. Valvola

- ◆ Zubehör-Set für den Anschluss an den Pool
- ◆ Kit accessoires pour la connexion à la piscine
- ◆ Kit accessori per allacciamento all'impianto piscina

